




## Flexibele montage- bevestiging

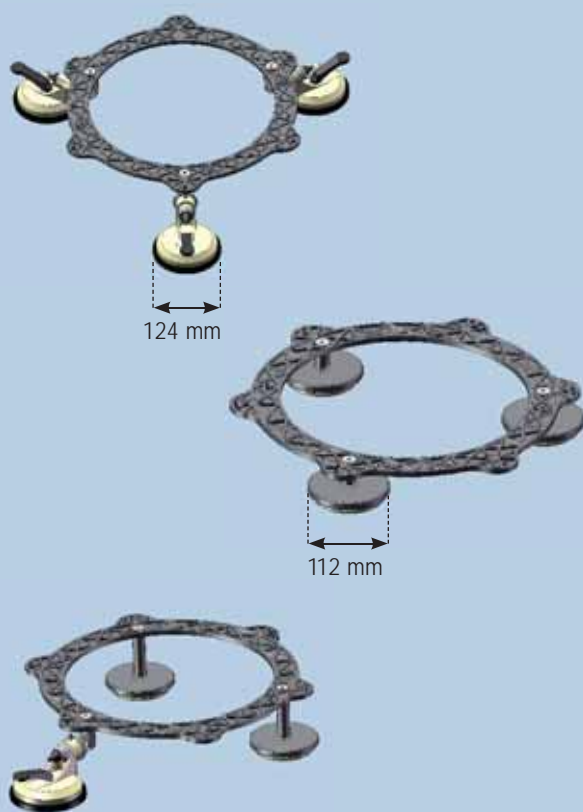

### Flexibele Montagebevestiging

met passende boorgaten voor de:  
Oyster SAT-DOM 50 M-GS / 75 M-GS  
incl. 6 bevestigingspunten voor extra  
beveiliging.

- 3x Flexibele voet met zuignapfunctie
- Draai- en beweegbaar
- Hoogte ca. 110 mm  
(zonder Oyster SAT-DOM M-GS unit)
- Art.-Nr. 1.999.9015




- 3x voet met Antislip functie
- Beweegbare plaat
- Hoogte ca. 62 mm  
(zonder Oyster SAT-DOM M-GS unit)
- Art.-Nr. 1.999.9016



- 1x flexibele voet met zuignapfunctie  
(Draai- en beweegbaar)
- 2x voet met Antislip functie  
(beweegbare plaat)
- Hoogte ca. 110 mm  
(zonder Oyster SAT-DOM M-GS unit)
- Art.-Nr. 1.999.9017



## Montage- plaat



### Montageplaat (Edelstaal V4A)

met passende Boorgaten voor:  
Oyster SAT-DOM 50 M-GS / 75 M-GS / 77 M-GS / TRX 7 M-GS Internet  
Dikte 5 mm / Doorsnede 40 cm  
Art.-Nr. 3.280.0122